


CLOUS EN ROULEAU LISSES SC 2,1X38MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

SC17APBV

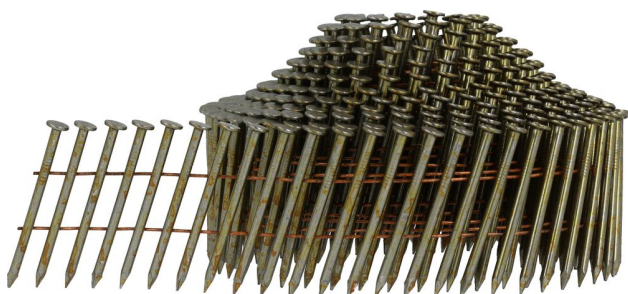

APPLICATIONS

Emballage, palettes et caisses, sous-couche


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Conique
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Résistance à la traction standard, brillant de base
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Première distance de fil de soudage	12 - 13 mm
Deuxième distance de fil de soudage	23,5 - 24,5 mm
Longueur clou	38 mm
Diamètre clou	2,1 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274017617
Quantité d'emballage	15750 pièces
Poids net	17,39 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	25,5 mm
Zone de section transversale de 19 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	1268 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	32 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	700 N/mm ²