


# CLOUS EN ROULEAU LISSES SC 2,1X45MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

## SC19APBV

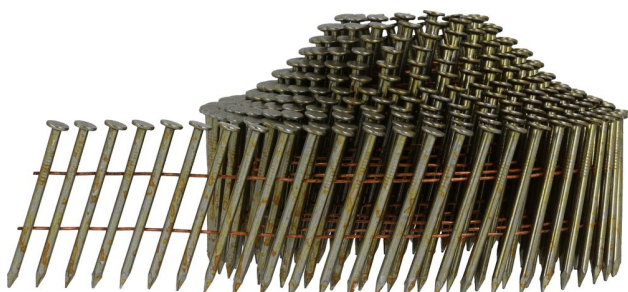

### APPLICATIONS

Emballage, palettes et caisses, sous-couche


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Angle de liaison                    | 16 °                                                   |
| Enroulement                         | Conique                                                |
| Type de liaison                     | Reliés par fil                                         |
| Matériau du fil                     | Acier au carbone<br>résistance standard                |
| Finition                            | Résistance à la traction<br>standard, brillant de base |
| Revêtement                          | Sencoted                                               |
| Type de tête de clou                | Tête ronde                                             |
| Type de clou                        | Tige lisse                                             |
| Type de pointe                      | Diamond                                                |
| Angle de pointe                     | 36 °                                                   |
| Première distance de fil de soudage | 12 - 13 mm                                             |
| Deuxième distance de fil de soudage | 23,5 - 24,5 mm                                         |
| Longueur clou                       | 45 mm                                                  |
| Diamètre clou                       | 2,1 mm                                                 |

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| GTIN                 | 8715274017624 |
| Quantité d'emballage | 12600 pièces  |
| Poids net            | 16,76 kg      |

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



### SPÉCIFICATIONS CE

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type d'attache CE                            | Clou plat, section transversale circulaire |
| Type de revêtement                           | Revêtement Type 3                          |
| Longueur de la partie revêtée                | 31,5 mm                                    |
| Zone de section transversale de 19 mm tête   |                                            |
| Caractéristique moment de rupture            | 1268 Nmm                                   |
| Caractéristique paramètre de perçage de tête | 32 N/mm <sup>2</sup>                       |
| Caractéristique résistance à la traction     | 700 N/mm <sup>2</sup>                      |