CLOUS EN ROULEAU ANNELÉS DL 1,8X32MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

MAKE IT LAST.

DL15AABBS

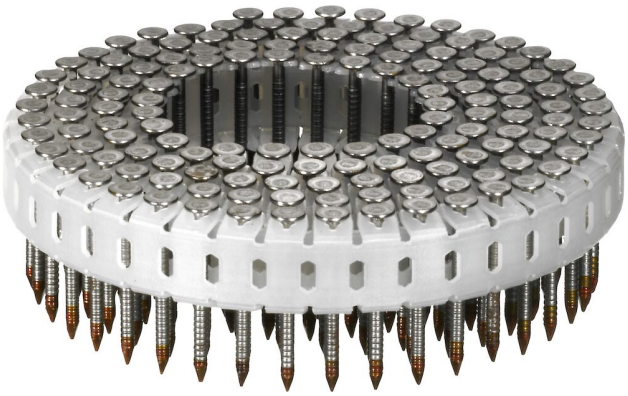

APPLICATIONS
Charpente, sous-planchers, fermes, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	0 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Assemblage plastique 9mm
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisation standard
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Longueur clou	32 mm
Diamètre clou	1,8 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274031415
Quantité d'emballage	11600 pièces
Poids net	10 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de tête	19 mm
Longueur de la partie filetée	20 mm
Caractéristique moment de rupture	1062 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	25,12 N/mm²
Caractéristique résistance à la traction	777 N/mm²