


CLOUS EN BANDE LISSES GC 2,87MMX75MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

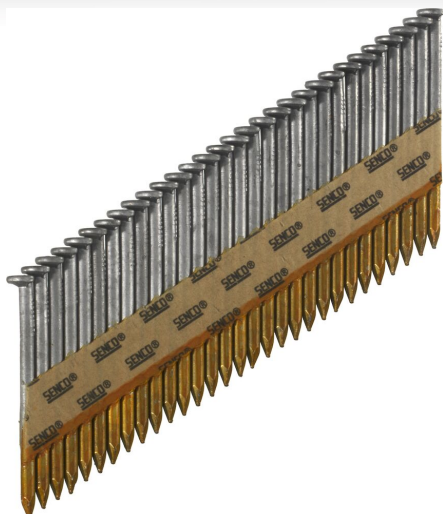

GC57ASBKR

APPLICATIONS

Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, fermes, palettes et caisses


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	34 °
Type de liaison	Liaison papier
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisé à chaud 3
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête D
Largeur de tête	6,81 - 7,21 mm
Longueur de tête	4,85 - 5,2 mm
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Longueur clou	75 mm
Diamètre clou	2,87 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274026886
Quantité d'emballage	2000 pièces
Poids net	8,12 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Version de norme	EN 14592:2008+A1:2012
Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Niveau de protection en micron	55
Classe de service	3
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	48 mm
Zone de section transversale de 30 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	3054 Nmm
Caractéristique paramètre de retrait parallèle	2,45 N/mm ²
Caractéristique paramètre de perçage de tête	27,12 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	695 N/mm ²