

SCN75, CLOUEUR À ROULEAU, DOUBLE



SCN75

Le cloueur à rouleau Senco SCN75 fonctionne aussi bien avec des clous soudés par fil ou en liaison bande plastique de 2,5 à 3,3 mm de diamètre et de 45 à 75 mm de longueur. Appartenant à notre gamme Série Pro, cet outil permet de couvrir un large éventail d'applications allant des charpentes aux bardages en passant par les planchers et terrasses.

APPLICATIONS

Charpente, revêtement, bardage, terrasse, sous-planchers, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES

- Commutateur de mode de tir
- Système d'alimentation fil ou plastique
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Niveau nominal	8 - 8 mm
Enroulement	Plat
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de liaison alternative	Assemblage plastique 16mm
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Non
Poids net	2,82 kg
Mode de tir	Sélectif
Capacité du magasin	300 pièces
Tirs / seconde	3
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups 168 l/m par minute	
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICATION

Numéro d'article **SCN75**

SPECIFICATIONS CONSOMMABLES

CTIN 8715274015064

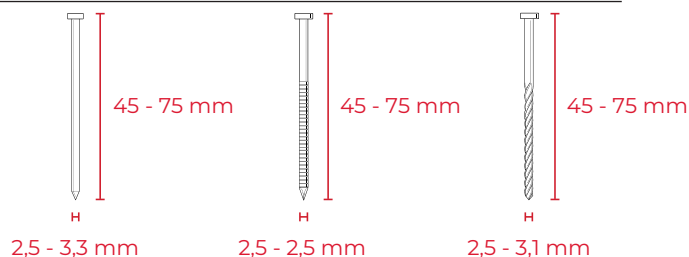

MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau annelés GL 2,87mmx65mm	Galvanisation standard	GLxxAABF-CN
Clous en rouleau annelés GL 2,87mmx75mm	Galvanisé à chaud 3	GLxxASBF-CN
Clous en rouleau annelés BL 2,5x60mm	Galvanisé à chaud 3	BLxxASBF-CN
Clous en rouleau lisses BJ 2,5x55mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	BJxxAPBF-CN
Clous en rouleau lisses BJ 2,5x50mm	Galvanisation standard	BJxxAABF-CN

ACCESSOIRES



NOM	CODE
Huile lubrifiante pour outils pneumatiques résistante à l'humidité	PC1295



NOM	CODE
Lubrifiant Trio 12, 4oz	YB0123

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022



NOM	CODE
	AFN0004UK2



NOM	CODE
AC32024, compresseur bruit réduit	AFN0031



NOM	CODE
AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU