

SCN58A, CLOUEUR À ROULEAU, DOUBLE



2S9011N

Le cloueur à rouleau SCN58A permet d'enfoncer des clous de 25 mm à 65 mm avec des diamètres de 2,3 mm à 2,87 mm. Cet outil fonctionne avec des clous soudés aussi bien par fil que par plastique sans aucun réglage. Son corps robuste et sa conception légère de 2,6 kg en font un outil polyvalent qui offre confort et contrôle.

APPLICATIONS

Charpente, palettes et caisses, bardage, sous-planchers, construction en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium
- Poignée confortable
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- Echappement d'air réglable à 360°


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau nominal	7,8 - 7,8 mm
Enroulement	Plat
Sans huile	Non
Type de liaison	Assemblage plastique 16mm
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Oui
Poids net	2,6 kg
Mode de tir	Sélectif
Capacité du magasin	300 pièces
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups 113 l/m par minute	
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICATION

Numéro d'article	2S9011N
GTIN	7414743091820

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

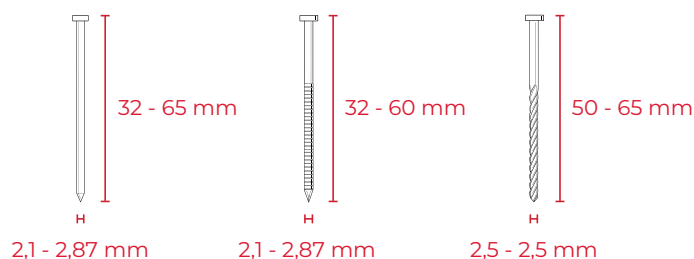

MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau annelés BL 2,5x50mm	Galvanisé à chaud 3	BLxxASBFR-CN
Clous en rouleau annelés GL 2,87mmx90mm	Galvanisation standard	GLxxAABF-CN
Clous en rouleau pointe diamant BX 2,5x35mm	Galvanisé (traitement thermique)	BXxxAIAC-CN
Clous en rouleau annelés GL 2,87mmx75mm	Galvanisation standard	GLxxAABF-CN
Clous en rouleau annelés BL 2,5x55mm	Galvanisation standard	BLxxAABF-CN

ACCESSOIRES



NOM	CODE
Huile lubrifiante pour outils pneumatiques résistante à l'humidité	PC1295



NOM	CODE
Huile lubrifiante pour outils pneumatiques	PC0102

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022



NOM	CODE
	AFN0004UK2



NOM	CODE
AC32024, compresseur bruit réduit	AFN0031



NOM	CODE
AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU