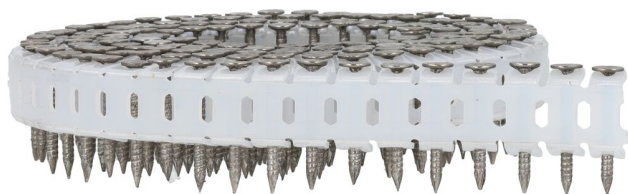


DL11AGBBS**APPLICATIONS**


Ameublement, sous-planchers, clôture, jardinage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	0 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Assemblage plastique 9mm
Matériau du fil	Inox AISI 304
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Longueur clou	19 mm
Diamètre clou	1,8 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274050218
Quantité d'emballage	18150 pièces
Poids net	8,3 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES**SPÉCIFICATIONS CE**

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de 30 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	2570 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	30,1 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	633 N/mm ²