


CLOUS EN ROULEAU ANNELÉS EL 2,3X55MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

EL22AABH

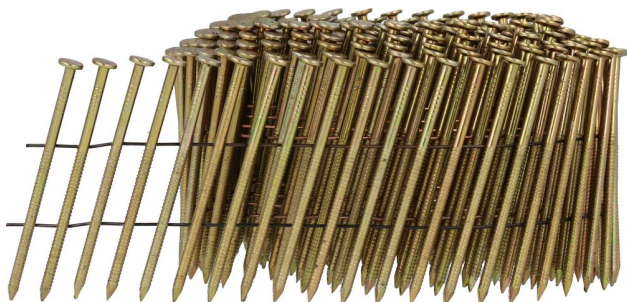

APPLICATIONS

Emballage, palettes et caisses, sous-couche


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisation standard
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Première distance de fil de soudage	18,5 - 19,5 mm
Deuxième distance de fil de soudage	37 - 38 mm
Longueur clou	55 mm
Diamètre clou	2,3 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274044897
Quantité d'emballage	8100 pièces
Poids net	14,99 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de 23 mm tête	
Longueur de la partie filetée	36 mm
Caractéristique moment de rupture	1523 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	22,4 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	620 N/mm ²