


PH25AIA

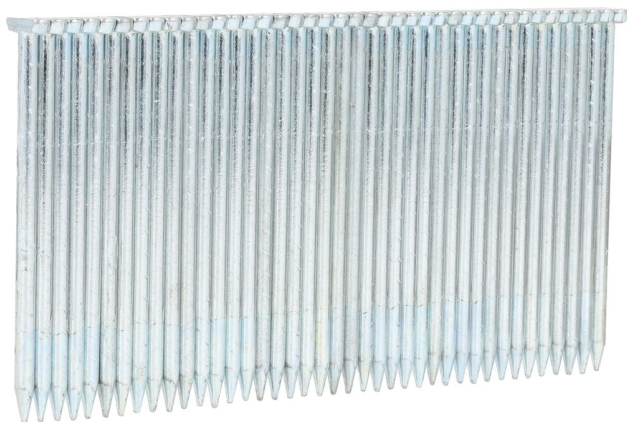

APPLICATIONS

Sous-planchers, sous-couche, construction en bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	0 °
Type de liaison	Liaison collée
Matériau du fil	Acier au carbone haute résistance
Finition	Galvanisé (traitement thermique)
Revêtement	Pleine
Type de tête de clou	Tête T
Largeur de tête	6,1 - 6,7 mm
Longueur de tête	2,2 - 2,23 mm
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	50 °
Longueur clou	64 mm
Diamètre clou	2,2 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274037868
Quantité d'emballage	1000 pièces
Poids net	1,71 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

