


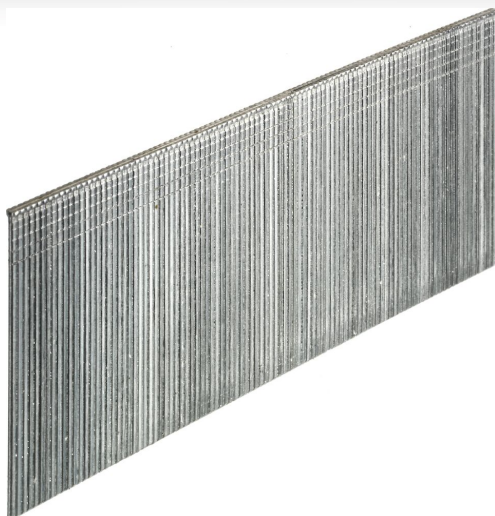

## AX15EAAP

### APPLICATIONS

Meubles, décoration, cadre photo, ornements

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Angle de liaison     | 0 °                                     |
| Type de liaison      | Liaison collée                          |
| Matériau du fil      | Acier au carbone<br>résistance standard |
| Finition             | Galvanisation standard                  |
| Revêtement           | Pleine                                  |
| Type de tête de clou | Tête moyenne                            |
| Largeur de tête      | 1,9 - 2,1 mm                            |
| Longueur de tête     | 0,9 - 1,1 mm                            |
| Type de clou         | Tige lisse                              |
| Type de pointe       | Pointe biseautée                        |
| Angle de pointe      | 70 °                                    |
| Gauge                | 18                                      |
| Longueur clou        | 30 mm                                   |
| Diamètre clou        | 1,2 mm                                  |

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| GTIN                 | 8715274003924 |
| Quantité d'emballage | 5000 pièces   |
| Poids net            | 1,26 kg       |

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

